

SUB PVE 03/00

ONDERDEEL VAN GENERIEK PVE 105133

**SPECIFICATIE:
ONDERSCHEIDINGSTEKEN (OT),
METAAL T.B.V. RANGSAANDUIDING**

Medewerker : R.M.E. van Roekel-Boerhout

Paraaf :



Hiermee vervalt : 103706/00

Bladzijde : 1 van 18

1 **INLEIDING**

Dit voorschrift beschrijft de artikelspecifieke eisen van de metalen onderscheidingstekens (OT) ten behoeve van de rangsaanduiding. Deze artikelen worden veelal gedragen op de schouderepauletten van het uniform. Dit kan zowel rechtstreeks op de epauletten zijn als ook op een schouderpassant.

De generieke eisen die van toepassing zijn op dit artikel, alsmede een overzicht van termen en afkortingen en de generieke bijbehorende documenten staan beschreven in het generieke PVE 105133.

1.1 **Wijzigingen t.o.v. vorige specificatie**

N.v.t.



Voorbeelden van rangsaanduidingen rechtstreeks geplaatst op de epaulet van het uniform.



Voorbeeld van brandweer rangsaanduiding op schouderpassanten.



Voorbeelden van een rangsaanduiding op schouderepauletten, schouderbedekking en op een kwast horende bij een ceremonieel tenue.

2 EISEN

OMSCHRIJVING	EIS
UITVOERING	De onderscheidingstekens (OT) zijn er in de uitvoeringen goud- en zilverkleurig. Het OT is aan de achterzijde voorzien een schroefstift met bevestigingsmoer en/of splitpennen. Zie afbeeldingen, overige afmetingen en kleuren onder hoofdstuk 4. - 4.1, Afbeeldingen en tekeningen van de moer; - 4.2, afbeeldingen en tekeningen van de verschillende OT's.


ARTIKEL BENAMING	OT MATERIAAL	OPPERVLAKTE BEHANDELING	OT BEVESTIGING MATERIAAL
OT, goudkleurig, rond, plat plaatje, Ø18 mm NSN 8455-17-707-8501	messingplaat CuZn 15 (MS85), dikte 0,7 mm	Messing gepolijst en gelakt.	N.v.t.
OT, goudkleurig, gebold plaatje, Ø 14 mm NSN 8455-17-017-3405		- Vernikkeld, 1 micron verguld; - gematteerd en licht gebruneerd; - harde blanke moffellak.	Schroefstiften: messing, diameter Ø 3 mm; Moer: messing.
OT, goudkleurig, balk, 35 x 9 mm, standaard NSN 8455-17-017-6915			
OT, goudkleurig, balk, 50 x 13 mm, groot NSN 8455-17-017-6916			
OT, goudkleurig, KL, zespuntige ster, Ø 15 mm NSN 8455-17-017-3408			
OT, goudkleurig, KL, zespuntige ster, Ø 22 mm NSN 8455-17-017-3409			
OT, goudkleurig, U-vormige takken van oranjeloof, opperofficier. NSN 8455-17-702-9347			Splitpennen: messingdraad, dikte 0,6 - 1,2mm; plaat lengte 22mm; breedte 1,7 tot 1,9mm.
OT, goudkleurig gebold plaatje, brandweer Ø 11 mm NSN 8455-17-100-3305	Messingplaat, dikte 0,4 tot 0,6 mm	Met ingewerkt patroon (profiel), kleurverguld.	Splitpennen: messingdraad, 2 stuks; lengte 18-20mm; diameter Ø 1mm.
OT, goudkleurig, brandweer, zespuntige ster Ø21 mm NSN 8455-17-100-3304			
OT, zilverkleur, zespuntige ster, Ø 15 mm NSN 8455-17-049-2012	Messingplaat, dikte 0,4 mm	Glans vernikkeld, 10 micron.	Splitpennen: messing vernikkeld, 2 stuks; lengte 22-24mm, Ø 1mm.

3 NATO-STOCKNUMMERS

<i>OMSCHRIJVING</i>	<i>PAG.</i>	<i>NATO- STOCKNUMMER</i>
Onderliggende artikel NSN's staan genoemd in hoofdstuk 2.		

4 AFBEELDINGEN, AFMETINGEN EN KLEUREN

4.1 Moer

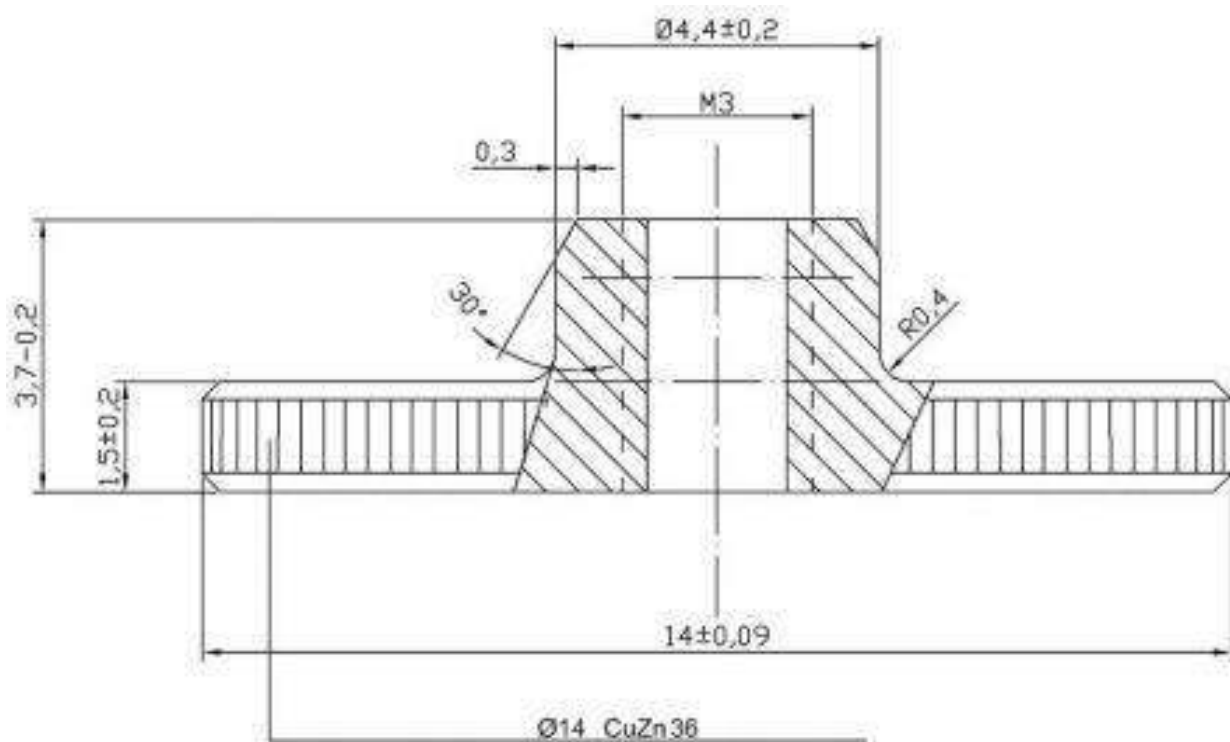



4.2 Afbeeldingen en afmetingen per artikel

De kleuren in de afbeeldingen kunnen afwijken met het standmodel.

OT, ONDEROFFICIER, GEBOLD PLAATJE

NSN 8455-17-017-3405

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer

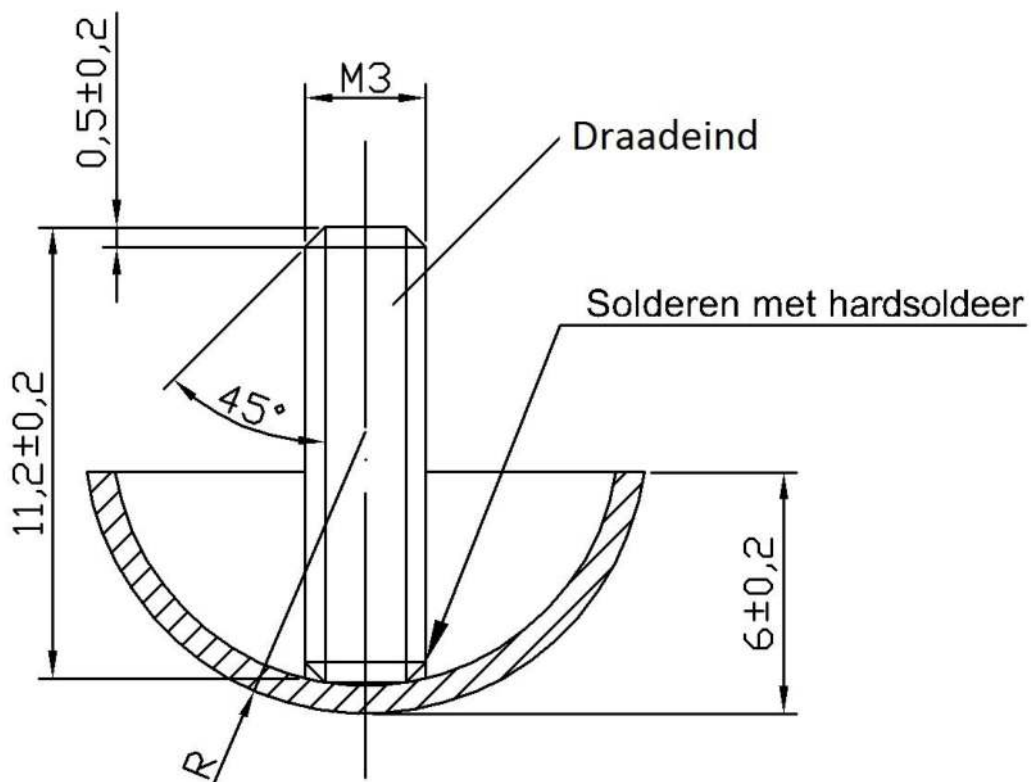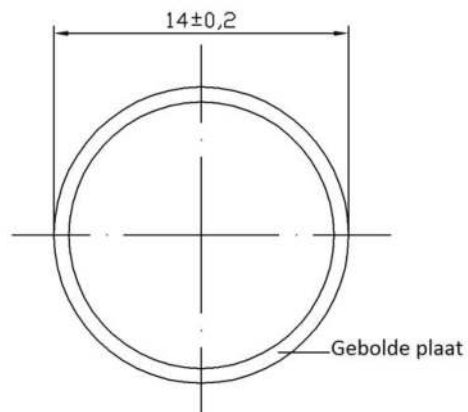

OT, BRANDWEER ADJUDANT, GEBOLD PLAATJE

NSN 8455-17-100-3305


Kleur: goudkleurig met ingewerkt rasteroppervlak
Bevestiging: splitpenen



Voorkant




Achterkant

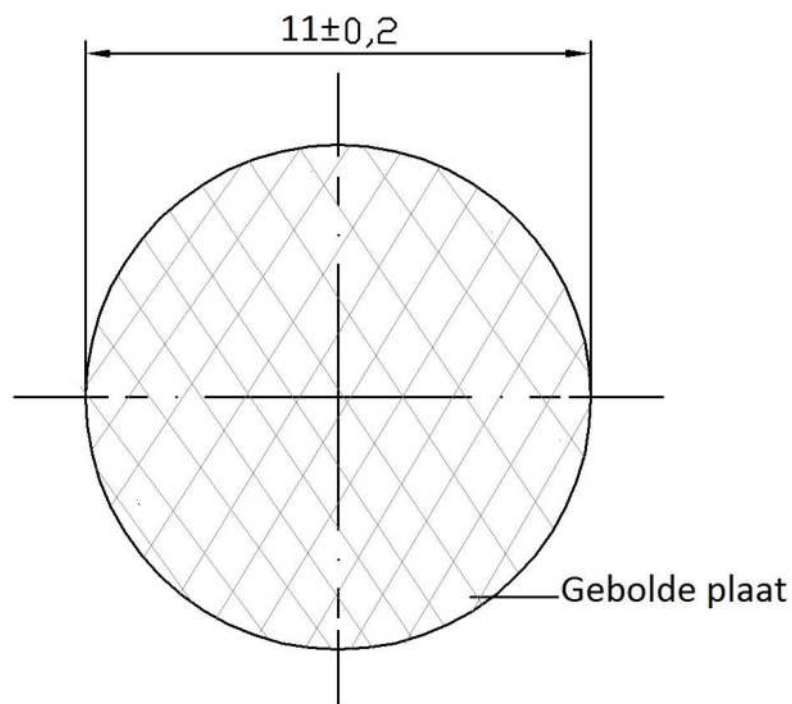

OT, ONDEROFFICIER, ROND, PLAT PLAATJE

NSN 8455-17-707-8501

Kleur: goudkleurig

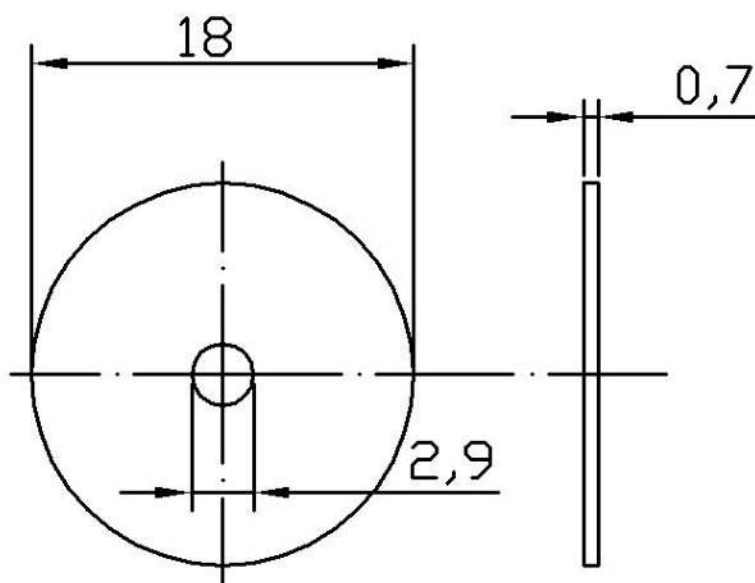




OT, OFFICIER, BALK 35 X 9 MM

Standaard, NSN 8455-17-017-6916

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer



Achterkant

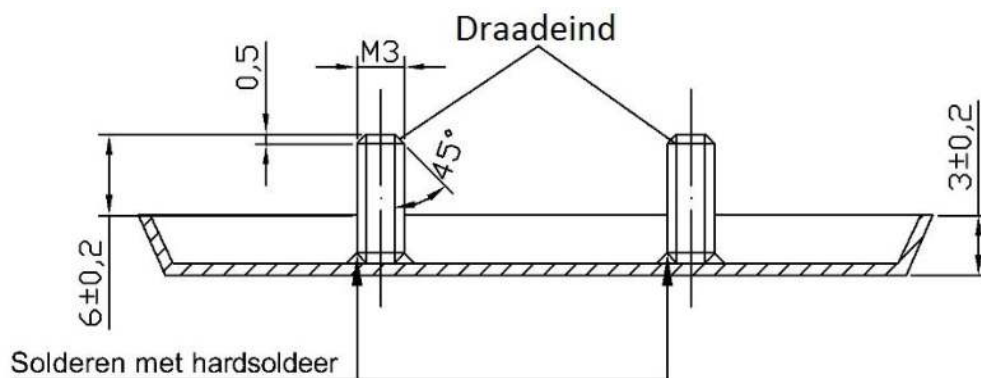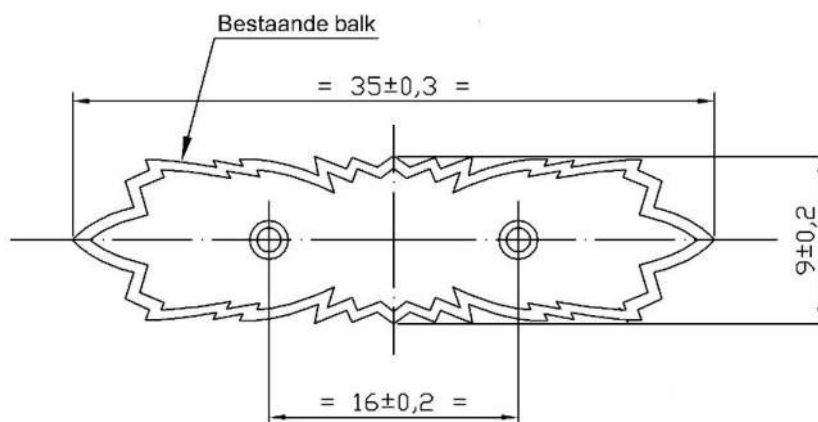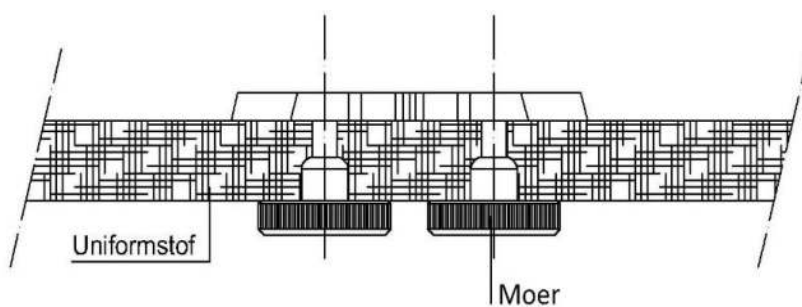




OT, OFFICIER, BALK 50 X 13 MM

NSN 8455-17-017-6916

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer




Achterkant

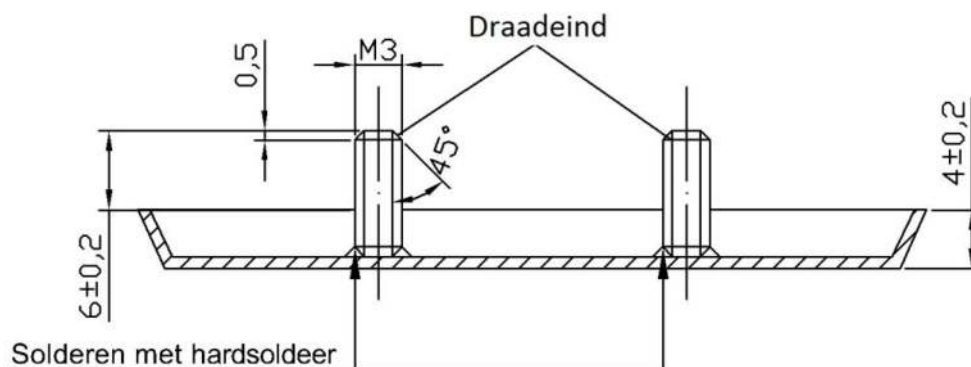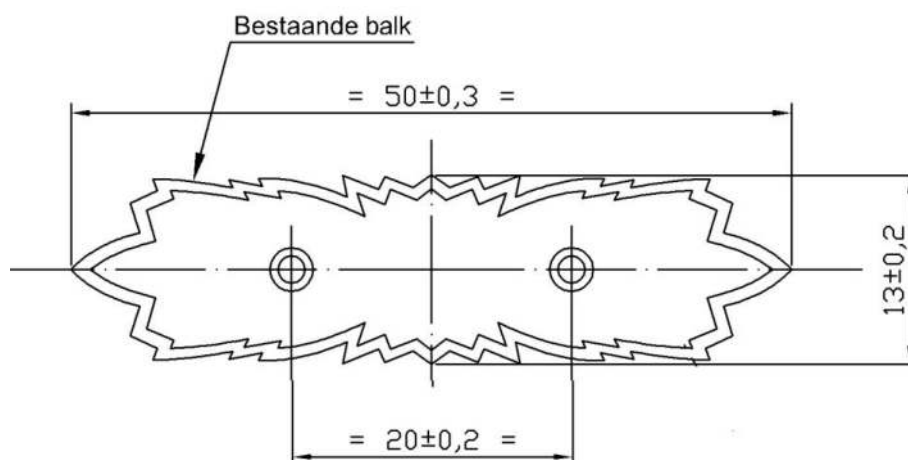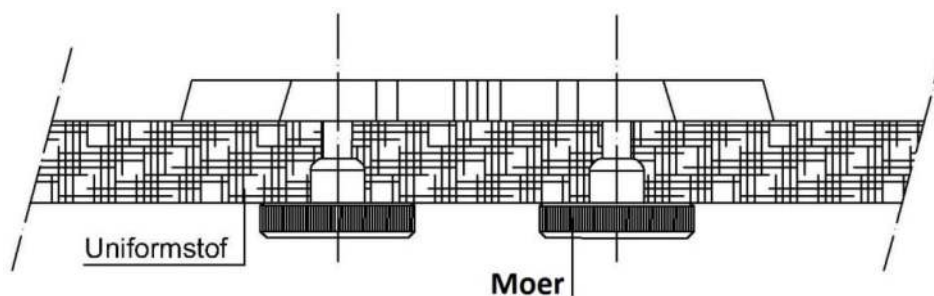


OT, OFFICIER, ZESPUNTIGE STER Ø 15 MM

NSN 8455-17-017-3408

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer

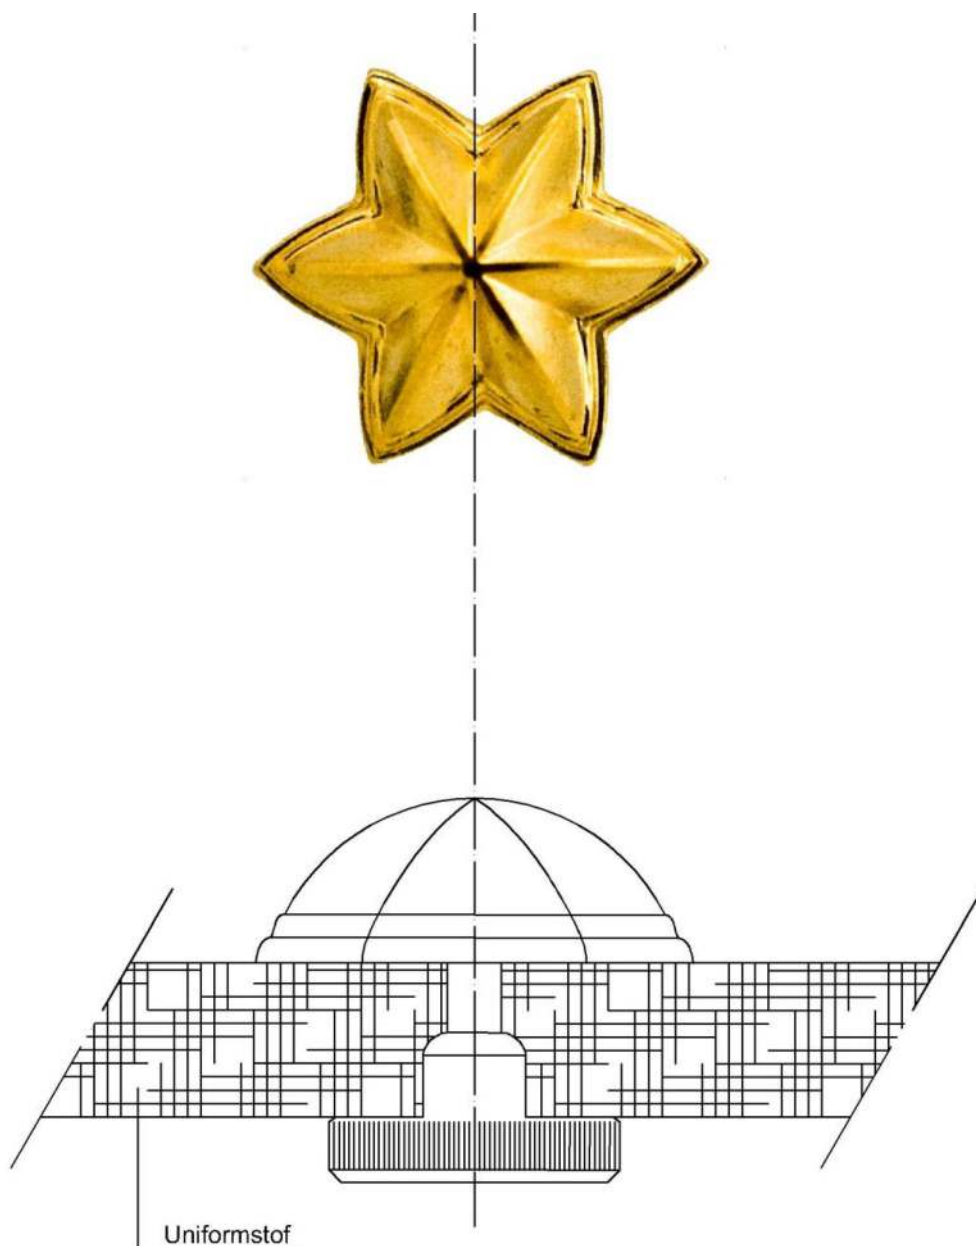


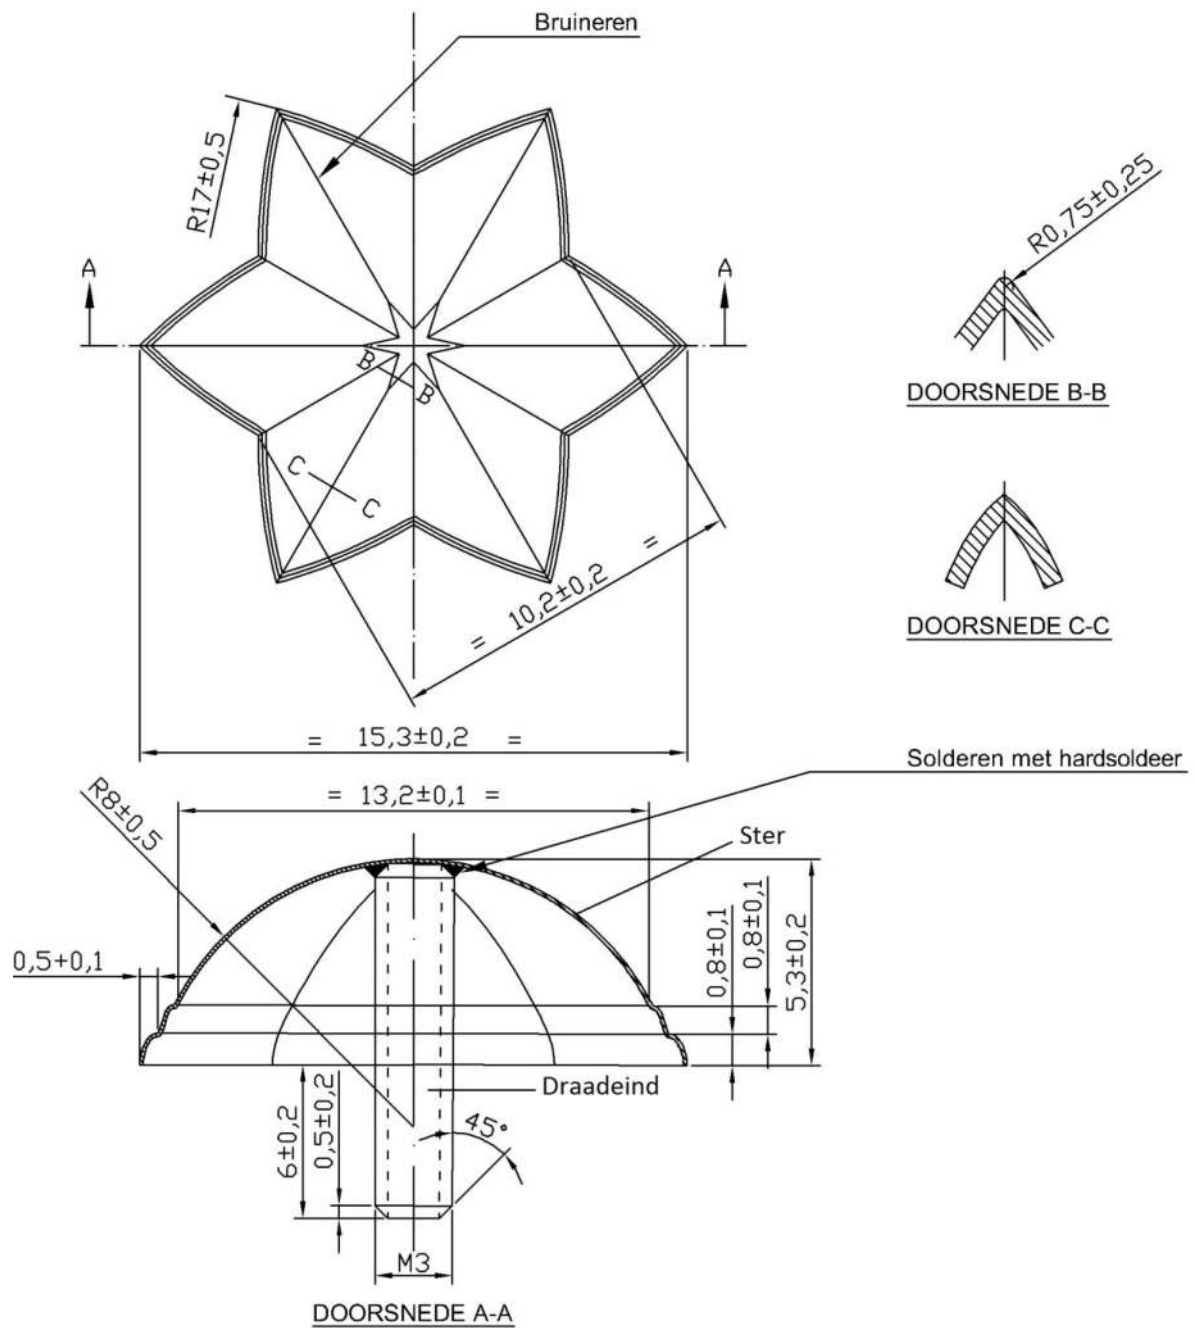


OT, OFFICIER, ZESPUNTIGE STER Ø 22 MM

NSN 8455-17-017-3409

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer

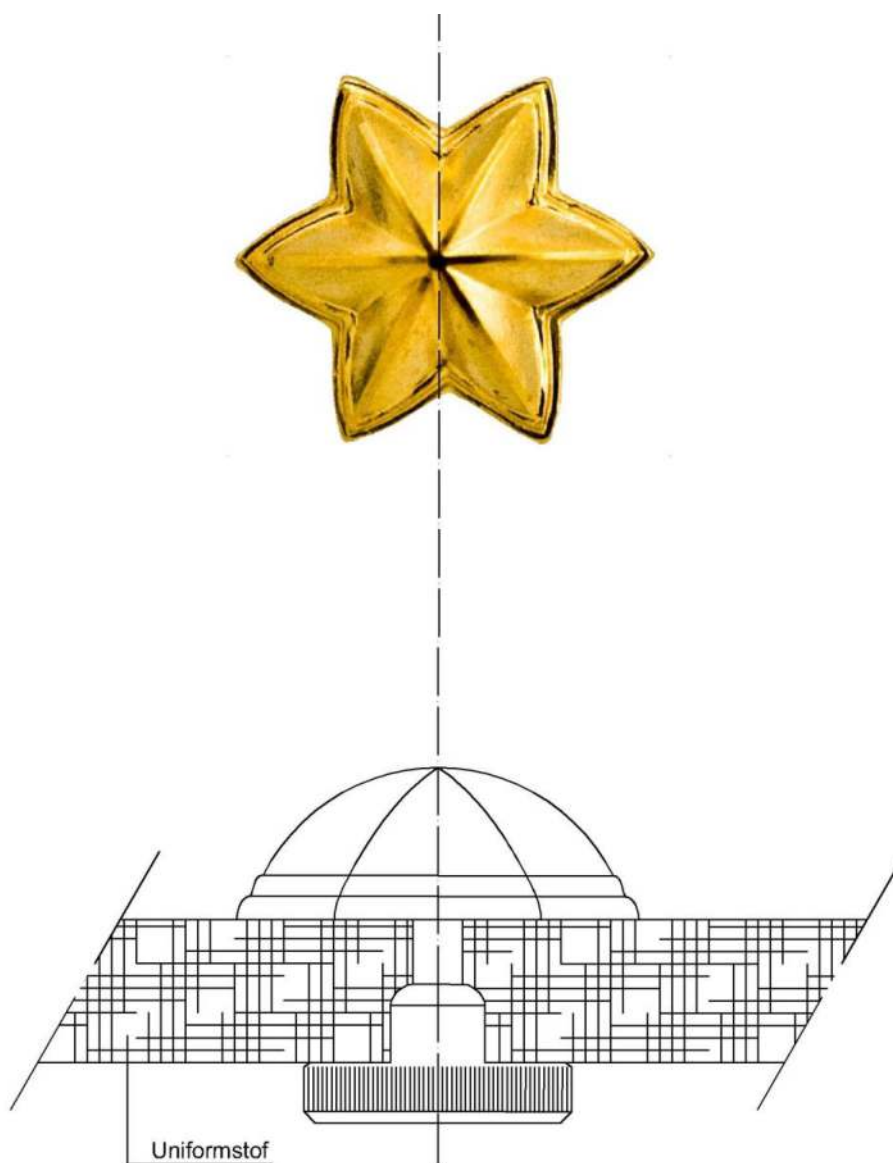


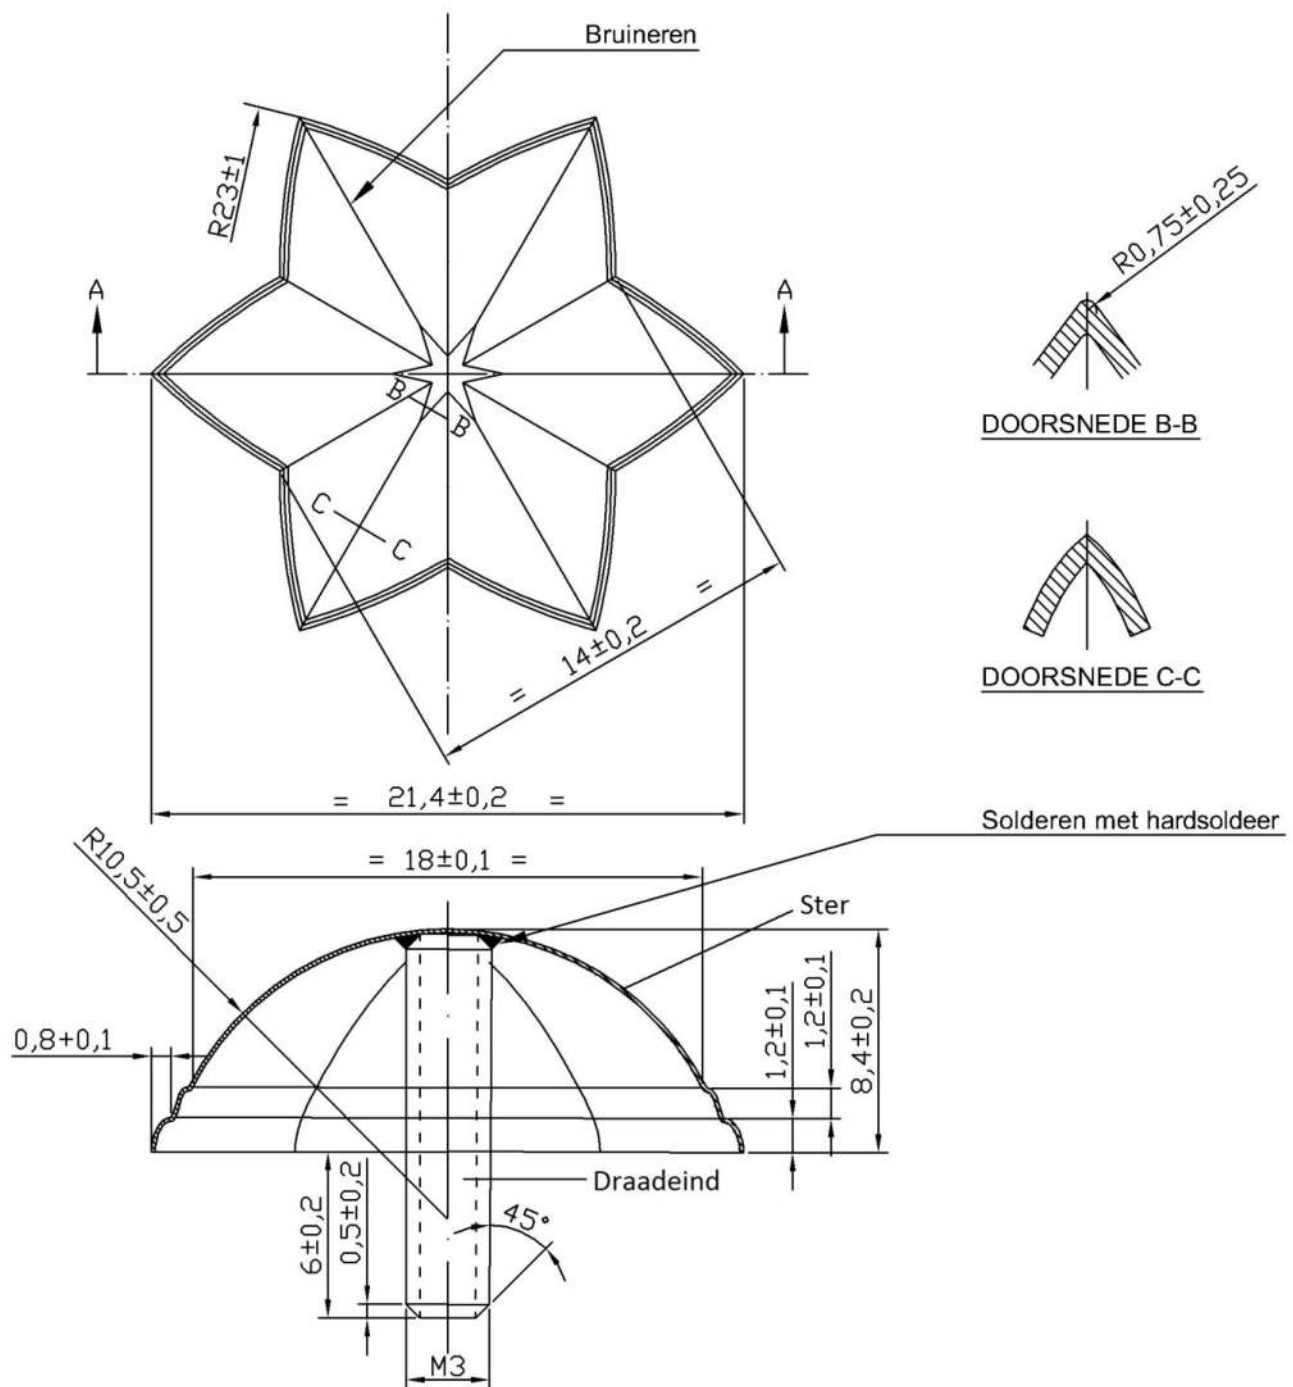


OT, KM VLAGOFFICIER, ZESPUNTIGE STER Ø 15 MM

NSN 8455-17-049-2012

Kleur: zilverkleurig
Bevestiging: splitpennen

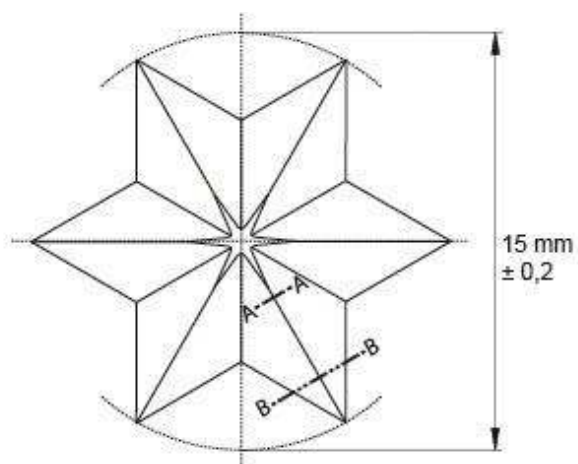



$R \pm 0,5 \text{ tot } 1 \text{ mm}$



Doorsnede A-A




Doorsnede B-B

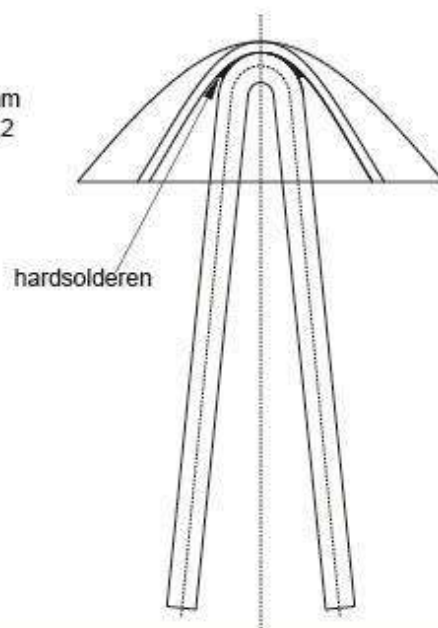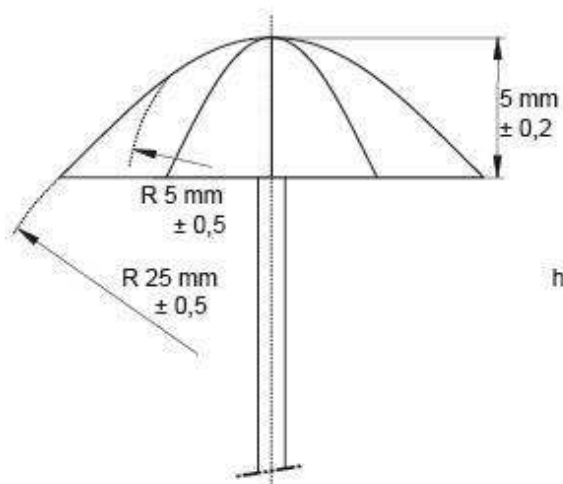

OT, BRANDWEER, ZESPUNTIGE STER Ø 21 MM

NSN 8455-17-100-3304

Kleur: goudkleurig met motief
Bevestiging: splitpennen

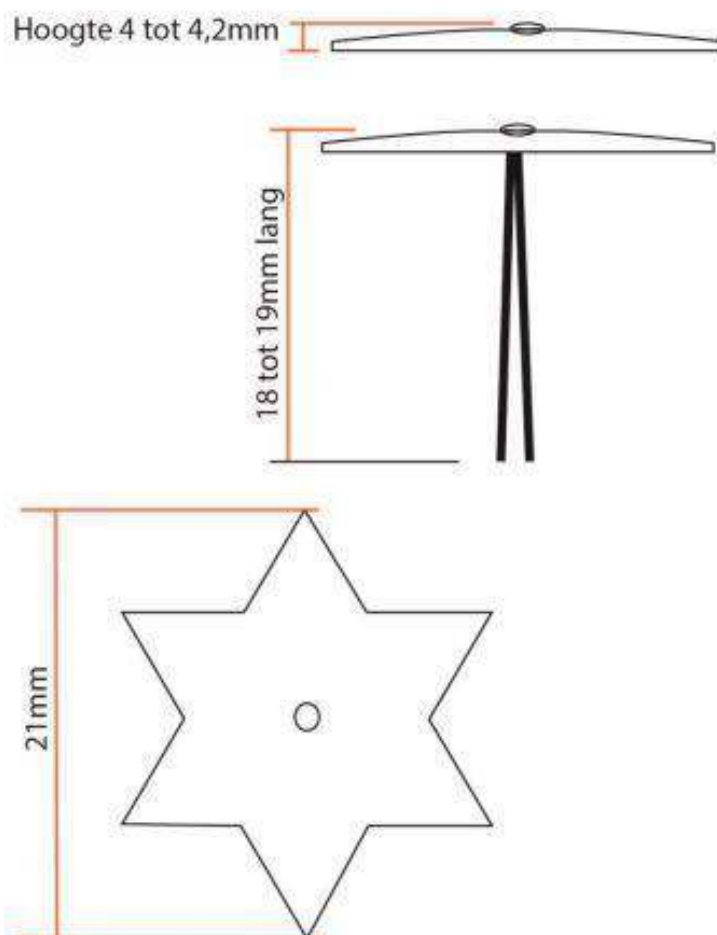

OT, OPPER OFFICIER , U-VORMIGE TAKKEN VAN ORANJELOOF

NSN 8455-17-702-9347

Kleur: goudkleurig
Bevestiging: moer en twee splitpennen



Achterkant

